




HALL SENSOR CATALOG
霍尔电量传感器
选型手册



目录


Catalog

WHK 开环系列 OPEN LOOP		WHK 开环系列 OPEN LOOP	
◆ 闭合结构 ◆ 工业级单量程		◆ 闭合结构 ◆ 工业级多量程	
			
P13~16		P17	
WHK 开环系列 OPEN LOOP		WHK 开环系列 OPEN LOOP	
◆ 开启结构 ◆ 工业级单量程		◆ 闭合结构 ◆ 汽车级单量程	
			
P17~18		P18~19	
WHB 闭环系列 CLOSE LOOP		WHB 闭环系列 CLOSE LOOP	
◆ 闭合结构 ◆ 工业级单量程		◆ 闭合结构 ◆ 工业级多量程	
			
P20~22		P23	
WHB 闭环系列 CLOSE LOOP		WHD 漏电系列 LEAKAGE SENSOR	
◆ 开启结构 ◆ 工业级单量程		◆ 闭合结构 ◆ 工业级单量程	
			
P24		P25	
WHV 电压系列		WHK 变送器系列	
◆ 闭合结构 ◆ 工业级单量程		◆ 闭合结构+开启结构 ◆ 工业级单量程	
			
P26		P27~28	

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _{FS}	带宽 (KHz)	精度 @I _{FS} T _A =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-SF5S2L		±20A	0~±20A	DC +5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-30	1%	PCB	母牌内置	-	P29-H1
		±25A	0~±25A									
		±50A	0~±50A									
		±100A	0~±100A									
		±125A	0~±125A									
WHK-PF5S2L		±50A	0~±50A	DC +5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-30	1%	PCB	母牌内置	-	P29-H2
		±100A	0~±100A									
		±125A	0~±125A									
		±150A	0~±150A									
		±200A	0~±200A									
WHK-SY15D4L		±10A	0~±20A	DC±15V	电压	±4V	0-30	1%	PCB	母牌内置	-	P29-H100
		±15A	0~±30A									
		±20A	0~±40A									
		±30A	0~±60A									
		±40A	0~±80A									
		±50A	0~±100A									
WHK-LSV5S2L		±15A	0~±15A	DC +5V	电压	2.5±2.0V (客户定义)	0-30	1%	PCB	穿孔	φ8.5	P29-H3
		±20A	0~±20A									
		±50A	0~±50A									
		±75A	0~±75A									
		±100A	0~±100A									
WHK-LSP5S2L		±15A	0~±15A	DC +5V	电压	2.5±2.0V (客户定义)	0-30	1%	PCB	穿孔	φ8.5	P29-H4
		±25A	0~±25A									
		±50A	0~±50A									
		±75A	0~±75A									
		±100A	0~±100A									
WHK-LS3S1RT		±10A	0~±10A	DC +3.3V	电压	1.65±1.25V (客户定义)	0-30	1%	悬挂	穿孔	φ8.5	P29-H5
		±25A	0~±25A									
		±50A	0~±50A									
		±75A	0~±75A									
		±100A	0~±100A									
WHK-ES15D4L		±15A	0~±45A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	PCB	穿孔	φ8.2	P29-H6
		±20A	0~±60A									
		±25A	0~±75A									
		±50A	0~±150A									
		±75A	0~±75A									
WHK-ES5S2L		±100A	0~±250A									

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度 @I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-LB15D4		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	PCB	穿孔	Φ16	P30-H7
WHK-LB5S2		±75A	0~±225A									
		±100A	0~±300A									
		±200A	0~±300A									
		±300A	0~±600A									
		±400A	0~±600A									
WHK-BS5S2M		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P30-H8
WHK-BS5S2U		±100A	0~±300A									
		±200A	0~±400A									
		±300A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BR15D4		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P30-H9
WHK-BR5S2		±100A	0~±300A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BP15D4		±50A	0~±150A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P30-H10
		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BSU15D4		±50A	0~±150A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P45-H96
		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BSU15D4L-A		±50A	0~±100A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P45-H97
		±100A	0~±200A									
		±150A	0~±300A									
		±200A	0~±400A									
		±400A	0~±800A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									


Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度 @I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-BS15D4LD-A		±50A	0~±100A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P45-H98
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±400A	0~±800A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BS15D4ML-BP		±50A	0~±100A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P45-H99
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±400A	0~±800A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-N15D4		±50A	0~±150A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	22*16	P30-H11
		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-E15D4		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	Φ20.5	P30-H12
WHK-E5S2		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-EA15D4L		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	Φ20.5	P31-H13
WHK-EA5S2L		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									
WHK-LTK15D4		±50A	0~±150A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	Φ20.5	P31-H14
WHK-LTK5S2L		±100A	0~±300A									
		±150A	0~±450A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±500A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									


Model		Rated Input	Measument	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _{IN}	带宽 (KHZ)	精度@I _{IN} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-LTB15D4L		±100A	0~±300A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±0.625V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	Φ35	P31-H15
WHK-LTB5S2L		±300A	0~±900A									
		±500A	0~±1500A									
		±1000A	0~±2000A									
		±1500A	0~±3000A									
		±2000A	0~±3000A									
WHK-F15D4		±100A	0~±300A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	41*12.5	P31-H16
WHK-FS5S2		±500A	0~±1500A									
		±1000A	0~±2000A									
		±1500A	0~±3000A									
WHK-HAT15D4		±100A	0~±300A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	30*40	P31-H17
		±500A	0~±1500A									
		±1000A	0~±2500A									
		±1200A	0~±2500A									
		±1500A	0~±2500A									
		±1500A	0~±2500A									
WHK-HAX15D4		±500A	0~±1500A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	64*21	P31-H18
		±1000A	0~±3000A									
		±1500A	0~±4500A									
		±2000A	0~±5500A									
		±2500A	0~±5500A									
WHK-HB15D4		±2000A	0~±4000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	140*50	P32-H19
		±3000A	0~±6000A									
		±5000A	0~±1000A									
		±8000A	0~±1200A									
		±10000A	0~±12000A									
WHK-HC15D4		±5000A	0~±10000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	210*100	P32-H20
		±8000A	0~±16000A									
		±10000A	0~±20000A									
		±15000A	0~±22000A									
		±20000A	0~±22000A									
WHK-BS15D4A/B		±50A	0~±150A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P33-H106/ H107
WHK-BS15D4C/D		±100A	0~±300A									
		±200A	0~±600A									
		±400A	0~±900A									
		±600A	0~±900A									




Model		Rated Input Measurement		Power Supply Output Type Output			Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _{IN}	带宽 (KHZ)	精度@I _{IN} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-DS5S2L		±15A	0~±15A	DC+5V	电压	2.5±2.0V (客户要求)	0-30	1%	PCB	穿孔	φ8.5	P46-H105
		±20A	0~±20A									
		±25A	0~±25A									
		±50A	0~±50A									
		±100A	0~±100A									
霍尔电流传感器		原理:开环		等级:工业级单量程			结构:开启式		工作温度:-40~+85℃			
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源	输出类型	额定输出	带宽 (KHZ)	精度@I _{IN} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-LSK5S2L		±15A	±15A	DC+5V	电压	2.5±2.0V (客户要求)	0-30	1%	悬挂	穿孔	φ8.5	P46-H104
		±20A	±20A									
		±25A	±25A									
		±50A	±50A									
		±100A	±100A									
WHK-LE5S2L		±25A	±25A	DC+5V	电压	2.5±2.0V (客户要求)	0-30	1%	悬挂	穿孔	φ16	P35-H39
		±50A	±50A									
		±100A	±100A									
		±150A	±150A									
		±200A	±200A									
WHK-LD5S1L		±50A	±50A	DC+5V	电压	2.5±1.0V (客户要求)	0-30	1%	悬挂	穿孔	φ16	P35-H40
		±100A	±100A									
		±200A	±200A									
		±300A	±300A									
		±400A	±400A									
WHK-EKA15D4		±50A	±50A	DC±15V (+5V)	电压	±4V (2.5±2.0V) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	φ21	P32-H21
WHK-EKA5S2		±100A	±100A									
		±200A	±200A									
		±400A	±400A									
		±500A	±500A									
		±600A	±600A									
WHK-EKB15D4		±100A	±100A	DC±15V (+5V/+12V)	电压	±4V (2.5±2.0) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	φ40.5	P32-H22
WHK-EKB5S2		±500A	±500A									
		±800A	±800A									
		±1000A	±1000A									
		±1500A	±1500A									
		±2000A	±2000A									


Model		Rated Input		Power Supply			Output Type			Accuracy			Mount			Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度@I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)						
WHK-FK15D4		±100A	0~±300A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	13*41	P32-H23						
		±500A	0~±1500A															
		±1000A	0~±3000A															
		±1500A	0~±4000A															
		±2000A	0~±4000A															
WHK-K15D4		±100A	0~±300A	DC±15V (+5V/+12V)	电压	±4V (2.5±2.0) (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	64*16	P32-H24						
WHK-KS5S2		±500A	0~±1500A															
		±800A	0~±2400A															
		±1000A	0~±3000A															
		±2000A	0~±4000A															
WHK-KC15D4		±500A	0~±1000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	85*27	P33-H25						
		±1000A	0~±2000A															
		±1500A	0~±3000A															
		±2000A	0~±3000A															
		±2500A	0~±3000A															
WHK-KA15D4		±600A~ 5 000A	±0A~ 10000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	104*36	P33-H26						
																		
WHK-KAA15D4		±600A~ 5000A	±0A~ 6000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	102*38	P33-H27						
																		
WHK-KB15D4		±1000A~ 10000A	±0A~ 12000A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	140*36	P33-H28						
																		
WHK-EKF15D4		±300A~ 6000A	±0A~ 6500A	DC±15V	电压	±4V (客户定义)	0-30	1%	板式	穿孔	Φ62	P33-H29						
																		
霍尔电流传感器		原理：开环		等级：汽车级双通道			结构：闭合式			工作温度：-40~+85℃								
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源	输出类型	额定输出	带宽 (KHz)	精度@I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)						
WHK-DHAB5S2L		C1 ±30A	0~±30A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-30K	1%	PCB	穿孔	Φ21.55	P33-H30						
		C2 ±350A	0~±350A															
		C1 ±75A	0~±75A															
		C2 ±500A	0~±500A															
WHK-FS5S2L-C2		C1 ±100A	0~±100A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-30K	1%	PCB	穿孔	41*12.5	P34-H31						
		C2 ±800A	0~±800A															
		C1 ±100A	0~±100A															
		C2 ±1600A	0~±1600A															

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度@I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-YBS5S2L		±100A	0~±100A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	1%	PCB	穿孔	Φ16	P34-H32
		±200A	0~±200A									
		±500A	0~±5000A									
		±800A	0~±8000A									
		±1000A	0~±1000A									
WHK-YBR5S2L		±100A	0~±100A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	1%	PCB	穿孔	Φ18	P34-H33
		±200A	0~±200A									
		±500A	0~±5000A									
		±800A	0~±8000A									
		±1000A	0~±1000A									
WHK-JTK5S2L		±100A	0~±100A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	1%	PCB	穿孔	Φ17.6	P34-H34
		±200A	0~±200A									
		±500A	0~±5000A									
		±800A	0~±8000A									
		±1000A	0~±1000A									
WHK-QS5S1L		±50A	0~±50A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	1%	PCB	穿孔	Φ22	P34-H35
		±100A	0~±100A									
		±200A	0~±200A									
		±500A	0~±5000A									
		±800A	0~±8000A									
WHK-HC5F5S2L		±200A	0~±225A									
		±400A	0~±450A									
		±600A	0~±675A									
		±900A	0~±1000A									
		±1500A	0~±1500A									
WHK-HAHE5S2L		±50A	0~±56A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	0.5%	PCB	穿孔	20.5*6	P35-H37
		±200A	0~±225A									
		±400A	0~±450A									
		±600A	0~±675A									
		±900A	0~±1000A									
WHK-EA5S2L-21		±100A	0~±100A	DC+5V	电压	VC/2±2.0V (客户定义)	0-50K	1%	PCB	穿孔	Φ20.5	P35-H38
		±200A	0~±200A									
		±500A	0~±5000A									
		±800A	0~±8000A									
		±1000A	0~±1000A									

Model		Rated Input		Measurement		Power Supply		Output Type		Output		Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型		价格/项目		额定输入	测量范围	供电电源 V _C	输出类型	输出 @I _{RM}		带宽 (KHz)	精度@I _{RM} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)		
WHB-SY15D4				±05A	0~±10A	±4V (±20mA)	DC±15V	电压 (电流)	0-100	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P35-H41			
WHB-SYA15D20				±10A	0~±20A												
				±20A	0~±40A												
				±30A	0~±60A												
				±40A	0~±80A												
				±50A	0~±100A												
WHB-PS5S6				±05A	0~±16A	2.5± 0.625V (1.65± 0.625V)	DC+5V (3.3V)	电压	0-200	0.7%	PCB	母牌 内置	-	P36-H42			
WHB-PS3S6				±06A	0~±19.2A												
				±10A	0~±32A												
				±15A	0~±48A												
				±25A	0~±80A												
WHB-LX15D4				±05A	0~±10A	±4V (±20mA)	DC±15V	电压 (电流)	0-100	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P36-H43			
WHB-LXA15D4				±10A	0~±20A												
				±15A	0~±30A												
				±20A	0~±40A												
				±30A	0~±60A												
				±50A	0~±100A												
WHB-LSP5S6				±06A	0~±19.2A	2.5± 0.625V (1.65± 0.625V)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔	Φ8.5	P36-H44			
WHB-LSP3S6				±10A	0~±32A												
				±15A	0~±48A												
				±20A	0~±64A												
				±25A	0~±80A												
				±50A	0~±120A												
WHB-ES5S6				±10A	0~±20A	2.5± 0.625V (1.65± 0.625V)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔	Φ8.2	P36-H45			
WHB-ES3S6				±15A	0~±30A												
				±20A	0~±40A												
				±25A	0~±50A												
				±50A	0~±100A												
				±75A	0~±150A												
WHB-EC15D10/15				±10A	0~±20A	±10mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	穿孔	Φ8.2	P36-H46			
WHB-EC15D25/50				±15A	0~±30A	±15mA											
				±25A	0~±50A	±25mA											
				±50A	0~±100A	±50mA											
				±75A	0~±150A												
				±100A	0~±200A												

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 V _C	输出类型	输出 @I _{RM}	带宽 (KHz)	精度@I _{RM} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHB-AS5S6		±0.1A	0~±0.2A	2.5± 0.625V (1.65± 0.625V)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-100	0.7%	PCB	母牌 内置	-	P36-H47
WHB-AS3S6		±0.5A	0~±1.0A									
		±01A	0~±02A									
		±05A	0~±10A									
		±08A	0~±16A									
		±10A	0~±20A									
WHB-LA15D		±50A	0~±75A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	穿孔	12.7*7	P37-H48
		±75A	0~±150A	±75mA								
		±100A	0~±150A	±50mA								
		±130A	0~±195A	±65mA								
		±150A	0~±225A	±75mA								
WHB-AP15D		±50A	0~±150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	穿孔	16.2*10.5	P37-H49
		±75A	0~±150A	±75mA								
		±100A	0~±300A	±50mA								
		±125A	0~±375A	±125mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
WHB-LA15D-S1		±50A	0~±75A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P37-H50
		±100A	0~±150A	±50mA								
		±130A	0~±195A	±65mA								
		±150A	0~±225A	±75mA								
WHB-AP15D-S1		±50A	0~±150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P37-H51
		±100A	0~±300A	±50mA								
		±125A	0~±375A	±125mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
WHB-AP9S		+50A	0~+150A	±50mA	DC +9~15V	电流	DC	0.5%	PCB	穿孔	16.2*10.5	P37-H52
		+100A	0~+300A	±50mA								
		+125A	0~+375A	±125mA								
		+200A	0~+600A	±100mA								
WHB-BA15D-M		+50A	0~+150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	板式	穿孔	10.5*20.5	P37-H53
WHB-BA15D-E		±100A	0~±300A	±100mA								
		±150A	0~±450A	±100mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
		±300A	0~±650A	±100mA								
		±400A	0~±700A	±100mA								
WHB-BP15D		±25A	0~±75A	±25mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	穿孔	10.5*20.5	P38-H54
		±50A	0~±150A	±50mA								
		±100A	0~±300A	±100mA								
		±150A	0~±450A	±100mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
		±300A	0~±650A	±100mA								

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _{RM}	带宽 (KHZ)	精度@I _{RM} T _a +25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHB-BA5S6H		±50A	0~±100A	2.5± 0.625V	DC+5V	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔	10.5*20.5	P38-H55
		±100A	0~±200A									
		±150A	0~±250A									
		±200A	0~±250A									
WHB-BA5S6HM		±50A	0~±100A	2.5± 0.625V	DC+5V	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔	10.5*20.5	P38-H56
		±100A	0~±200A									
		±150A	0~±250A									
		±200A	0~±250A									
WHB-LTR15D		±50A	0~±150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	板式	穿孔	Φ20.2	P38-H57
		±100A	0~±300A	±100mA								
		±300A	0~±900A	±100mA								
WHB-LTR5S2		±25A	0~±25A	2.5±2.0V	DC+5V	电压	0-200	0.7%	板式	穿孔	Φ20.2	P38-H58
		±50A	0~±50A									
		±75A	0~±75A									
		±100A	0~±100A									
WHB-LTA15D		±25A	0~±75A	±25mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	板式	穿孔	Φ20	P38-H59
WHB-LTA15D-H		±50A	0~±150A	±50mA								
		±100A	0~±300A	±100mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
		±300A	0~±900A	±100mA								
WHB-EB15D		±50A	0~±150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	板式	穿孔	Φ20.5	P39-H60
		±100A	0~±300A	±100mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
		±300A	0~±900A	±100mA								
WHB-LTB15D100		±200A	0~±600A	±100mA	DC±15V	电流	0-100	0.5%	板式	穿孔	Φ35	P39-H61
		±300A	0~±900A	±100mA								
		±400A	0~±1200A	±100mA								
		±500A	0~±1500A	±100mA								
		±1000A	0~±1500A	±100mA								
WHB-LFD15D		±300A	0~±900A	±150mA	DC±15V	电流	0-150	0.2%	板式	穿孔	Φ38.5	P39-H62
		±600A	0~±1500A	±120mA								
		±1000A	0~±1500A	±200mA								
WHB-SH15D200					DC±15V	电流	0-150	0.2%	板式	穿孔	Φ40.5	P39-H63
		±1000A	0~±2000A	±200mA								
WHB-LF15D400		±600A	0~±1800A	±120mA	DC±15V	电流	0-150	0.2%	板式	穿孔	Φ60.5	P39-H64
		±1000A	0~±2500A	±200mA								
		±2000A	0~±3000A	±400mA								


Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _{RM}	带宽 (KHZ)	精度@I _{RM} T _a +25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHB-C15D		±25A	0~±55A	±25mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P46-H103
		±50A	0~±100A	±50mA								
		±25A	0~±55A	±12.5mA								
		±50A	0~±125A	±25mA								
WHB-LAH15D25		±15A	0~±30A	±15mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P39-H65
WHB-LAH15D50		±20A	0~±40A	±20mA								
		±25A	0~±55A	±25mA								
		±50A	0~±110A	±25mA								
		±100A	0~±160A	±50mA								
WHB-A4H15D		±10A	0~±25A	±10mA	DC±15V	电流	0-150	0.5%		母牌 内置	-	P40-H66
		±25A	0~±55A	±25mA								
		±50A	0~±75A	±50mA								
		±50A	0~±110A	±25mA								
WHB-A5H15D		±10A	0~±25A	±10mA	DC±15V	电流	0-150	0.5%	PCB	母牌 内置	-	P40-H67
		±25A	0~±55A	±25mA								
		±50A	0~±75A	±50mA								
		±50A	0~±110A	±25mA								
WHB-DS5S6		±06A	0~±19.2A	2.5± 0.625V (1.65± 0.625V)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔/ 母牌内置	4.0	P40-H68
WHB-DS3S6		±10A	0~±32A									
		±15A	0~±48A									
		±25A	0~±80A									
		±50A	0~±150A									
WHB-DSR5S6		±05A	0~±16A	V _R ±0.625V	DC+5V (+3.3V)	电压	0-200	0.7%	PCB	穿孔/ 母牌内置	4.0	P40-H69
WHB-DSR3S6		±06A	0~±19.2A									
		±10A	0~±32A									
		±15A	0~±48A									
		±25A	0~±80A									
		±50A	0~±150A									

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 V _C	输出类型	输出 @I _{IN}	带宽 (KHz)	精度@I _{IN} T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHB-LSK5S2		±05A	0~±16A	2.5± 2.0V (1.65± 1.25)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-100	0.7%	悬挂	穿孔	Φ8.5	P40-H70
WHB-LSK3S1		±10A	0~±32A									
		±15A	0~±48A									
		±20A	0~±64A									
		±25A	0~±80A									
		±30A	0~±100A									
WHB-LE5S2		±25A	0~±25A	2.5±2.0V (1.65± 1.25)	DC+5V (+3.3V)	电压	0-100	0.7%	悬挂	穿孔	Φ16	P40-H71
WHB-LE3S1		±50A	0~±50A									
		±75A	0~±75A									
		±100A	0~±100A									
		±150A	0~±150A									
WHB-LHK15D		±50A	0~±150A	±50mA	DC±15V	电流	0-200	0.5%	板式	穿孔	Φ16	P41-H72
		±100A	0~±300A	±100mA								
		±150A	0~±450A	±100mA								
		±200A	0~±600A	±100mA								
		±300A	0~±900A	±100mA								


漏电系列传感器

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85°C			
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 V _C	输出类型	输出 @I _{IN}	带宽 (KHz)	精度@I _{IN} T _a =25°C	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)	
WHD-ES12S12-AC		+04mA	03~05mA	IP<3mA	DC+12V	开关信号	50	-	-20~+70°C	悬挂	穿孔	Φ8.2	P41-H73
				<0.3V									
				IP>5mA									
				<+12V									
WHD-ES15D5-DC		±20mA	0~±28mA	±5V	DC±15V	电压	DC	2.0%	-40~+85°C	悬挂	穿孔	Φ8.2	P41-H74
													
WHD20EH12S4S1-AC		±20mA	0~±26mA	4~20mA	DC+12V	电流	50	2.0%	-20~+70°C	悬挂	穿孔	Φ8.2	P45-H101
													
WHD20EH12D4S1-DC		±20mA	0~±26mA	4~20mA	DC+12V	电流	DC	2.0%	-20~+75°C	悬挂	穿孔	Φ8.2	P46-H102
													
WHD-LTA15D5		±10mA	0~±14mA	±5V	DC±15V	电压	DC	1.0%	-40~+85°C	板式	穿孔	Φ20	P41-H75
		±20mA	0~±28mA										
		±50mA	0~±70mA										
		±100mA	0~±140mA										
WHD-LH15D5		±10mA	0~±14mA	±5V	DC±15V	电压	DC	1.0%	-40~+85°C	板式	穿孔	Φ20	P41-H76
		±20mA	0~±28mA										
		±50mA	0~±70mA										
		±100mA	0~±140mA										
WHD-LHK15D5		±10mA	0~±14mA	±5V	DC±15V	电压	DC	1.0%	-40~+85°C	板式	穿孔	Φ19	P41-H77
		±20mA	0~±28mA										
		±50mA	0~±70mA										
		±100mA	0~±140mA										
WHD-LTB15D5		±10mA	0~±14mA	±5V	DC±15V	电压	DC	1.0%	-40~+85°C	板式	穿孔	Φ35	P41-H78
		±20mA	0~±28mA										
		±50mA	0~±70mA										
		±500mA	0~±700mA										

电压传感器系列







Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度@I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHV-AS5S6		±05mA	0~±10mA	2.5 (1.65V) ± 0.625V	DC+5V (+3.3V)	电压	DC~50	0.7%	PCB	母牌内置	-	P42-H79
WHV-AS3S6			0~±20mA									
WHV-A15D25		±05mA	0~±07mA	±25mA	DC±15V	电流	DC~50	0.5%	PCB	母牌内置	-	P42-H80
			0~±14mA									
WHV-AC15D25		±200V	0~±280V	±25mA	DC±15V	电流	DC~50	0.5%	板式	母牌内置	-	P42-H81
		±400V	0~±360V									
		±800V	0~±1120V									
		±1000V	0~±1400V									
WHV-AV15D4		±200V	0~±280V	±4V (2.5±2V)	DC±15V (+5V)	电压	DC~50	0.5%	板式	母牌内置	-	P42-H82
WHV-AV5S2		±300V	0~±420V									
		±400V	0~±560V									
		±800V	0~±1120V									
		±1000V	0~±1400V									
WHV-AVDA15S0		±200V	0~±280V	DC4- 20mA/ 0-20mA	DC+15 ~+24V	电流	DC~50	0.5%	板式	母牌内置	-	P42-H83
WHV-AVDA15S4		±300V	0~±420V									
		±400V	0~±560V									
		±800V	0~±1120V									
		±1000V	0~±1400V									
WHV-T15D25		±200V	0~±280V	±25mA	DC±15V	电流	DC~50	0.5%	板式	母牌内置	-	P43-H84
		±400V	0~±360V									
		±800V	0~±1120V									
		±1000V	0~±1400V									
WHV-TS5S6		±200V	0~±280V	2.5± 0.625V	DC+5V	电压	DC~50	0.5%	板式	母牌内置	-	P43-H85
		±400V	0~±360V									
		±800V	0~±1120V									
		±1000V	0~±1400V									

开环电流变送器

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85℃		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _m	带宽 (KHz)	精度@I _m T _a =25℃	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-BSD15D5		±20A	0~±40A	DC±15V	电压	±5V (客户定义)	0~2.0	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P43-H86
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±300A	0~±600A									
		±400A	0~±800A									
		±600A	0~±900A									
WHK-BSDA24S0		±20A	0~±40A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~ 20mA	0~2.0	1%	板式	穿孔	10.5*20.5	P43-H87
WHK-BSDA24S4		±50A	0~±100A									
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±300A	0~±600A									
		±400A	0~±800A									
		±600A	0~±900A									
WHK-FDA24S0		±50A	0~±100A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~ 20mA	0~2.0	1%	板式	穿孔	12.5*41	P43-H88
WHK-FDA24S4		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±300A	0~±600A									
		±400A	0~±800A									
		±500A	0~±1000A									
		±600A	0~±1200A									
WHK-LTADA24S0		±10A	0~±15A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~ 20mA	0~2.0	1%	板式	穿孔	Φ20	P43-H89
WHK-LTADA24S4		±25A	0~±40A									
		±50A	0~±75A									
		±100A	0~±150A									
		±150A	0~±225A									
		±200A	0~±300A									
WHK-HCDA24S0		±5000A	0~±6000A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~ 20mA	0~2.0	1%	板式	穿孔	100*210	P44-H90
WHK-HCDA24S4		±6000A	0~±7200A									
		±8000A	0~±9600A									
		±10000A	0~±12000A									
		±20000A	0~±22000A									
WHK-LTEDA24S0		±20000A	0~±20000A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~ 20mA	0~2.0	1%	板式	穿孔	Φ72	P44-H91
WHK-LTEDA24S4		±30000A	0~±30000A									
		±40000A	0~±40000A									
		±60000A	0~±60000A									

Model		Rated Input	Measurement	Power Supply	Output Type	Output	Accuracy		Mount	Operating Temp: 40~+85°C		
产品类型	价格/项目	额定输入	测量范围	供电电源 VC	输出类型	输出 @I _N	带宽 (90Hz)	精度@I _N T _a =25°C	安装方式	一次母线	孔径尺寸 (mm)	结构尺寸 (mm)
WHK-EKAD24S5		±50A	0~±100A	DC+12 ~24V	电压	+5V (客户定义)	0-2.0	1%	板式	穿孔	Φ21	P44-H92
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±400A	0~±800A									
		±600A	0~±1200A									
WHK-EKADA24S0		±50A	0~±100A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~20mA	0-2.0	1%	板式	穿孔	Φ21	P44-H93
		±75A	0~±150A									
		±100A	0~±200A									
		±200A	0~±400A									
		±400A	0~±800A									
WHK-EKBD24S5		±200A	0~±400A	DC+12 ~24V	电压	5V (客户定义)	0-2.0	1%	板式	穿孔	Φ40.5	P44-H94
		±500A	0~±1000A									
		±1000A	0~±2000A									
		±1500A	0~±3000A									
		±2000A	0~±4000A									
WHK-EKBDA24S0		±200A	0~±400A	DC+12 ~24V	电流	S0:DC0~20mA S4: DC4~20mA	0-2.0	1%	板式	穿孔	Φ40.5	P44-H95
		±300A	0~±600A									
		±500A	0~±1000A									
		±1000A	0~±2000A									
		±1500A	0~±3000A									
		±2000A	0~±4000A									


外形结构图

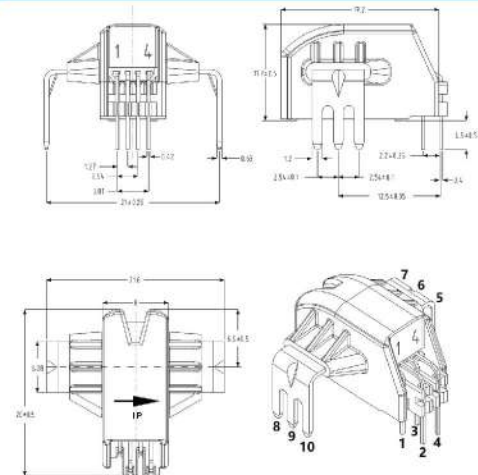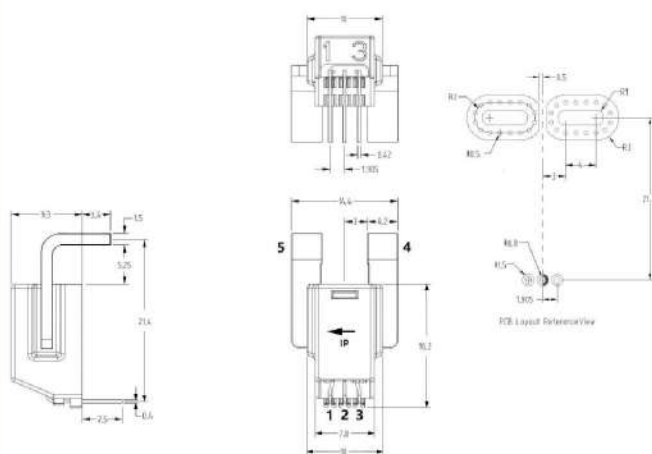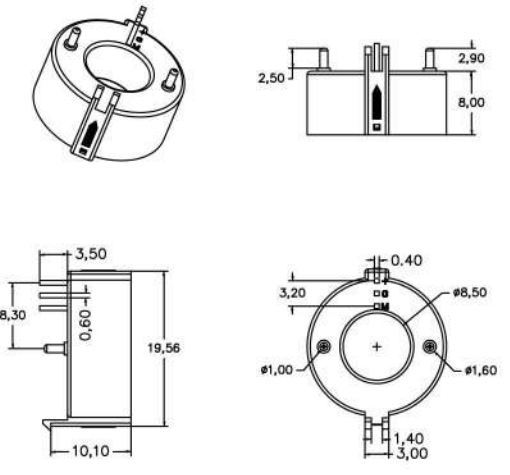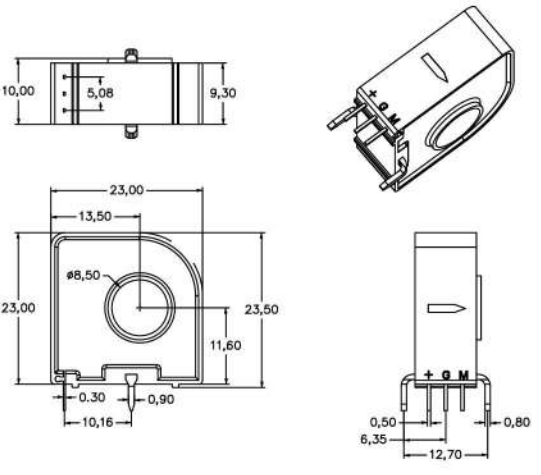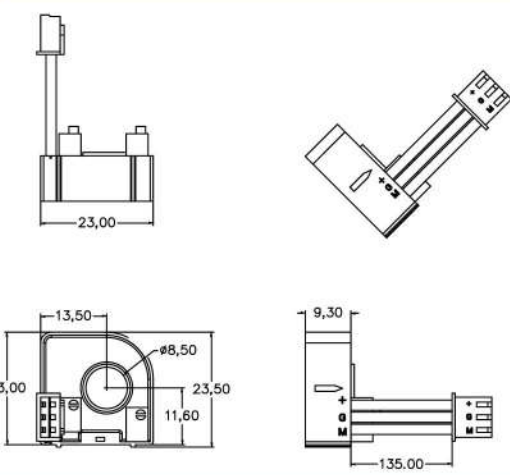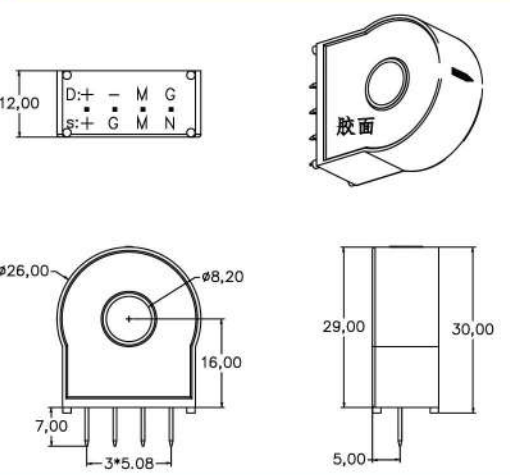H1	WHK-SF5S2L (1:R,2:M,3:G,4:+)	H2	WHK-SF5S2L (1:R,2:M,3:G,4:+)
			
H3	WHK-LSV5S2L	H4	WHK-LSP5S2L
			
H5	WHK-LS3S1RT	H6	WHK-ES15D4L/ES5S2L
			


H7 WHK-LB15D4/LB5S2 Top view dimensions: 19.50, 9.50, 4-0.64x0.64, 2-02.00, 3.00, 19.00, 10.00. Side view dimensions: 39.00, 24.50, 11.00, 34.00, 1.50, 7.00, 6.00, 19.50, 16.00, 3.50, 5.50, 3x2.54. Front view dimensions: 1 2 3 4, D: + - M G, S: + G M G.	H8 WHK-BS5S2M/U Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.
H9 WHK-BR15D4/BR5S2 Top view dimensions: 2.50, 4.50, 20.00, 18.00, 40.00, 20.50, 10.50, 43.00. Side view dimensions: 19.00, 30.00, 10.00, 29.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, D: + - M G, S: + G M G, 紅 黃 藍 黑.	H10 WHK-BP15D4 Top view dimensions: 2.50, 4.50, 19.00, 40.00, 20.50, 10.50, 30.00, 9.00, 3x2.54, 4.95, 6.00. Side view dimensions: 19.00, 40.00, 20.50, 10.50, 30.00, 9.00, 3x2.54, 4.95, 6.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, D: + - M G, S: + G M G.
H11 WHK-N15D4 Top view dimensions: 16.00, 2.50, 3.75, 20.50, 4.50, 42.00, 22.00, 16.00, 40.00, 12.00, 11.00, 18.00, 3.00. Side view dimensions: 16.00, 38.00, 45.40, 52.60, 38.00, 20.50, 69.00, 50.00, 10.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, D: + - M G, S: + G M G.	H12 WHK-E15D4/E5S2 Top view dimensions: 16.00, 2.50, 3.75, 20.50, 4.50, 42.00, 22.00, 16.00, 40.00, 12.00, 11.00, 18.00, 3.00. Side view dimensions: 16.00, 38.00, 45.40, 52.60, 38.00, 20.50, 69.00, 50.00, 10.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, D: + - M G, S: + G M G.

H13 WHK-EA15D4L/EA5S2L Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.	H14 WHK-LTK15D4/LTK5S2L Top view dimensions: 20.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.
H15 WHK-LTB15D4L/LTB5S2L Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.	H16 WHK-F15D4/FS5S2 Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.
H17 WHK-HAT15D4 Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.	H18 WHK-HAX15D4 Top view dimensions: 19.00, 2.50, 4.50, 20.00, 29.00, 18.00, 4.50, 1.00. Side view dimensions: 40.00, 30.00, 20.50, 10.50, 40.00. Front view dimensions: 1 2 3 4, S: + G M G.


H19 WHK-HB15D4

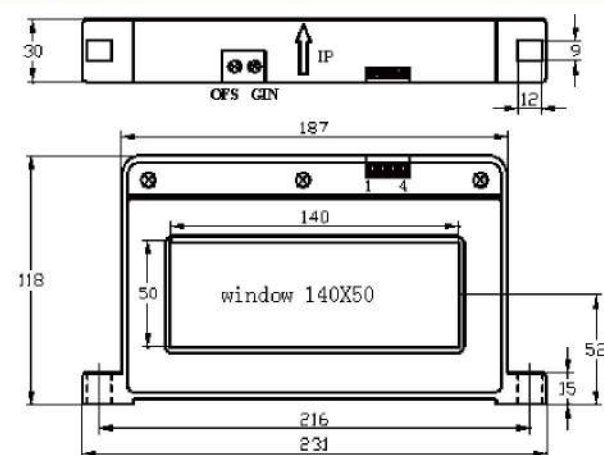


H20 WHK-HC15D4

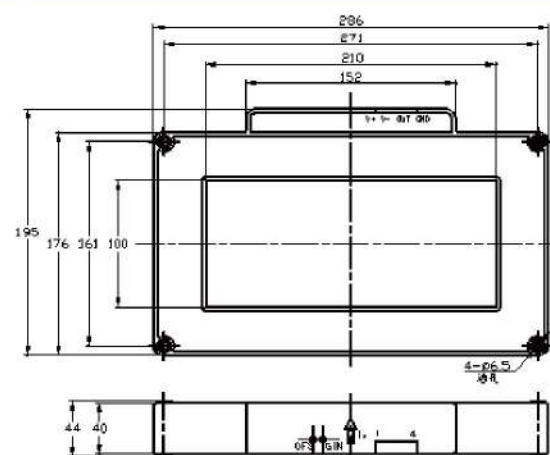


H21 WHK-EKA15D4/EKA5S2

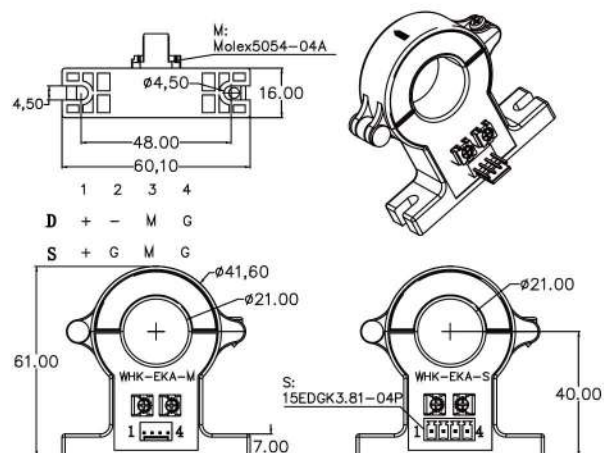


H22 WHK-EKB15D4/EKB5S2

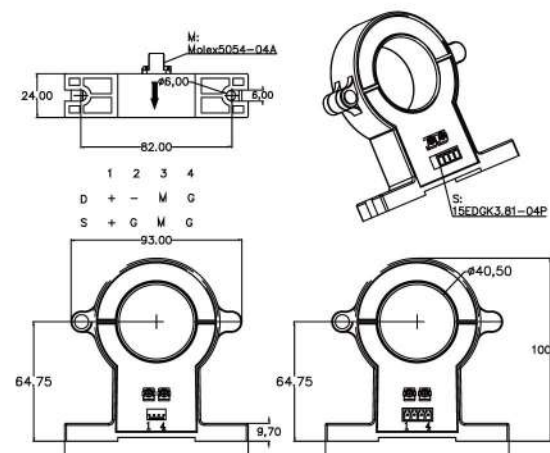


H23 WHK-FK15D4

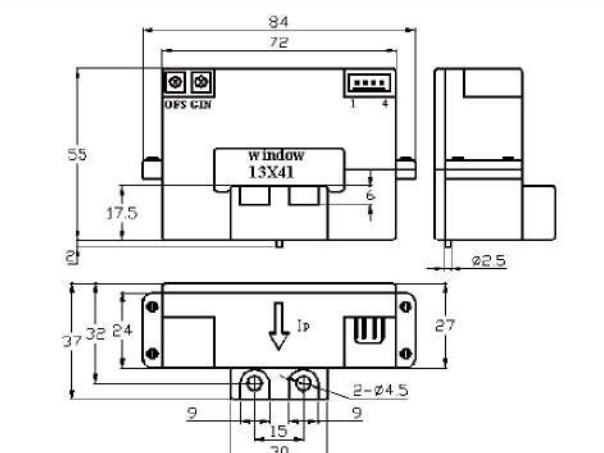


H24 WHK-K15D4/KS5S2

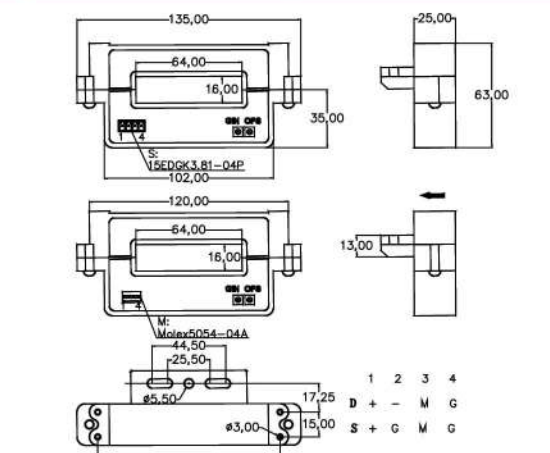


H25 WHK-KC15D4 (1+, 2-, 3M, 4G)

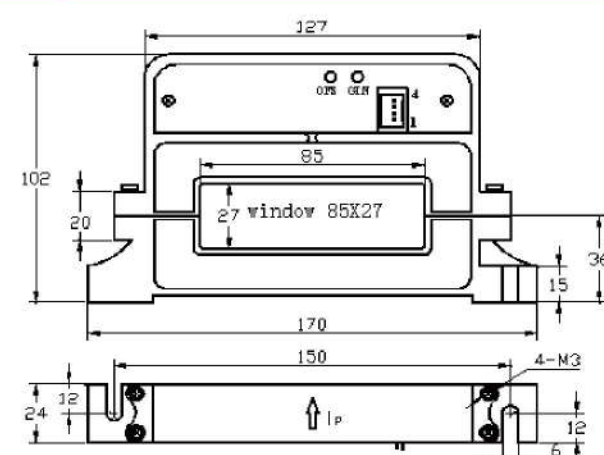


H26 WHK-KA15D4 (1+, 2-, 3M, 4G)

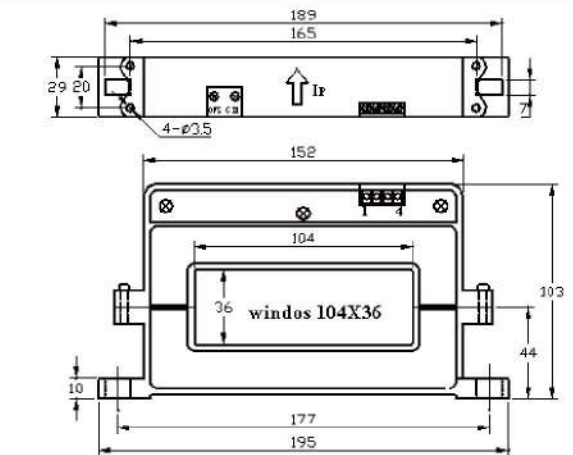


H27 WHK-KAA15D4 (1+, 2-, 3M, 4G)

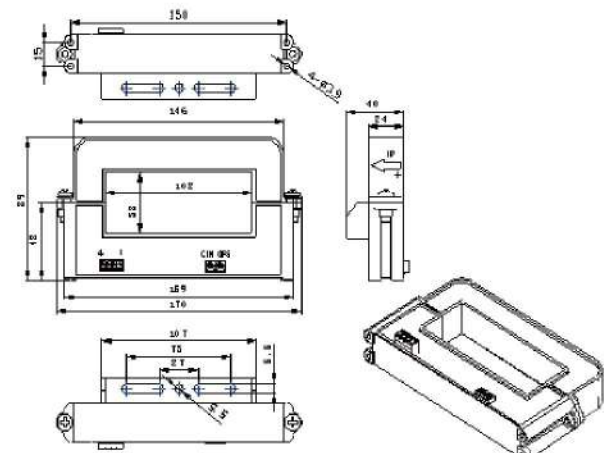


H28 WHK-KB15D4 (1+, 2-, 3M, 4G)

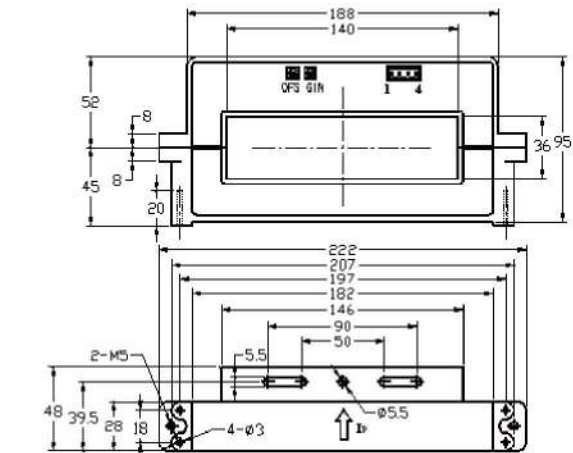


H29 WHK-EKF15D4

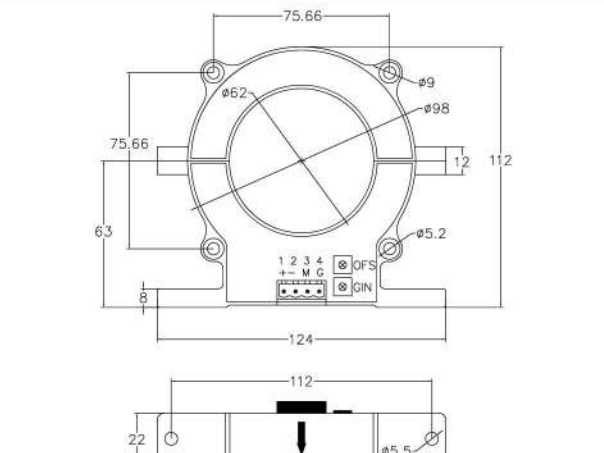


H30 WHK-DHAB5S2L

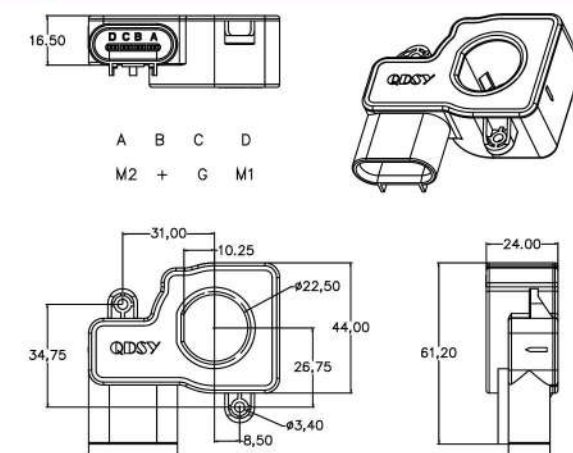


H31	WHK-FS5S2L-C2
-----	---------------

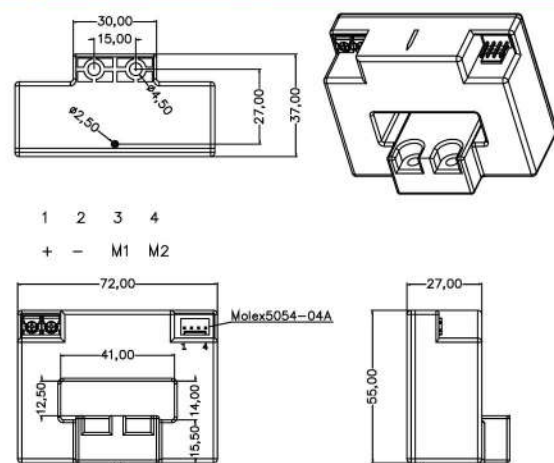


H32	WHK-YBS5S2L
-----	-------------

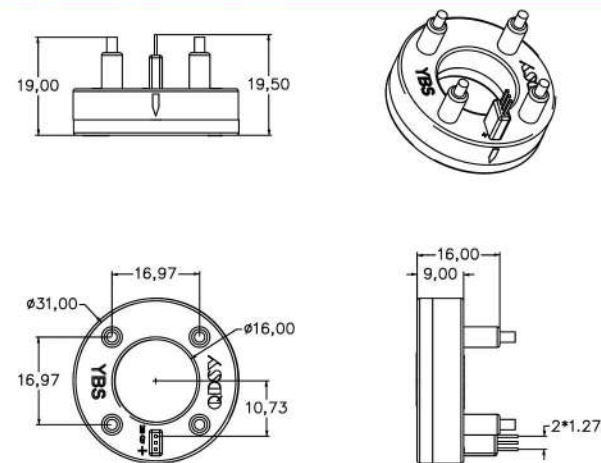


H37 | WHK-HAHE5S2L

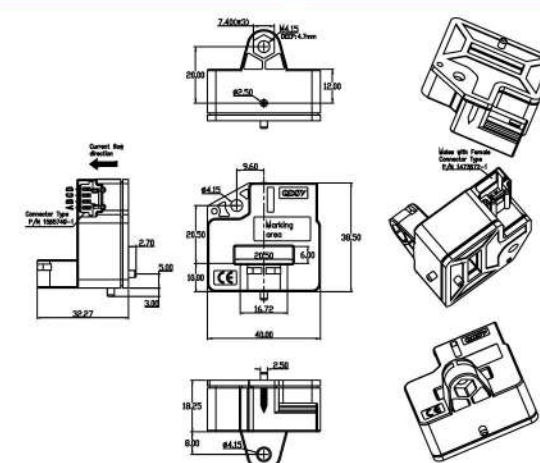


H33 WHK-YBR5S2L

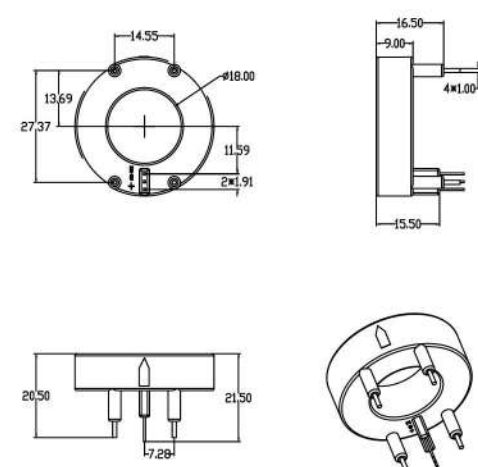


H34	WHK-JTK5S2L
-----	-------------

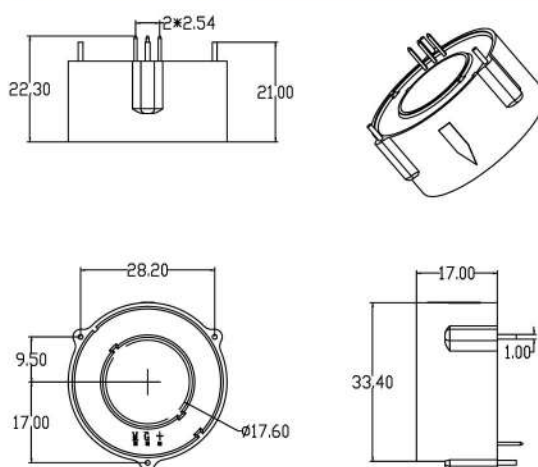


H38	WHK-EA5S2L-21汽车级
-----	------------------

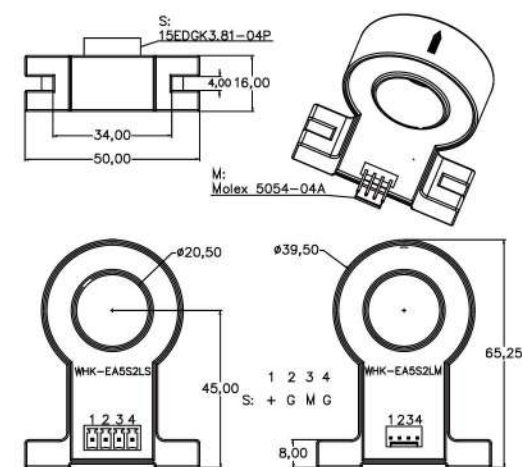


H39	WHK-LE5S2L
-----	------------

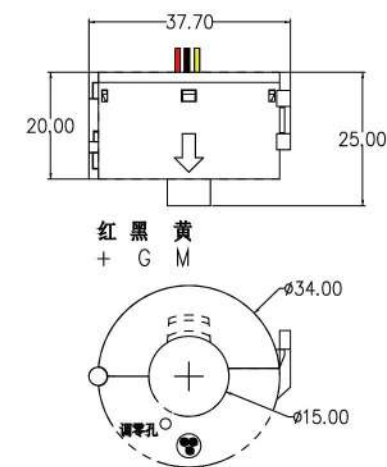


H35	WHK-QS5S1L
-----	------------

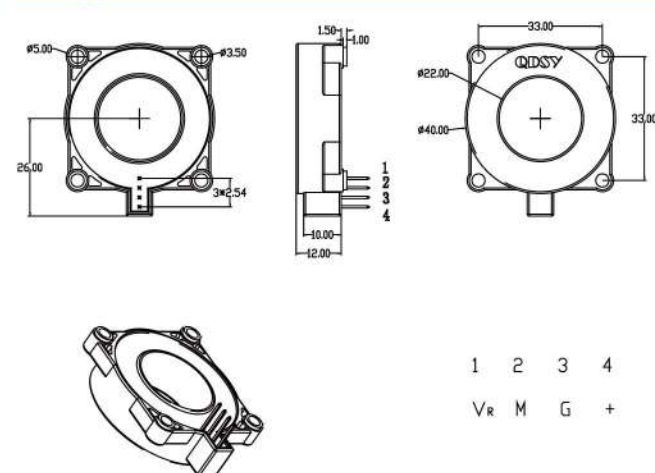


H36	WHK-HC5F5S2L
-----	--------------






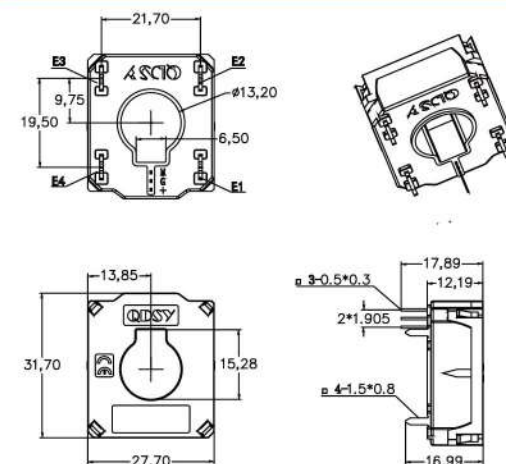








H40	WHK-LD5S1L
-----	------------

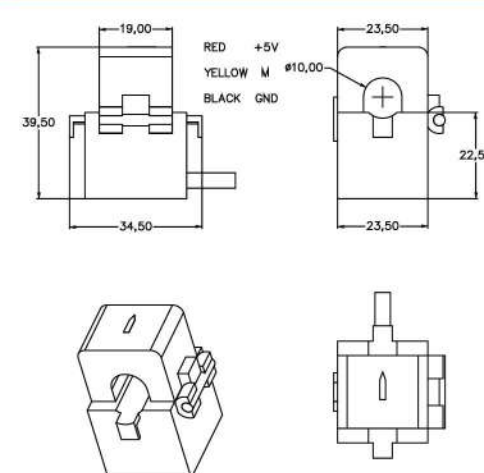


H41	WHB-SY15D4/SYA15D20
-----	---------------------

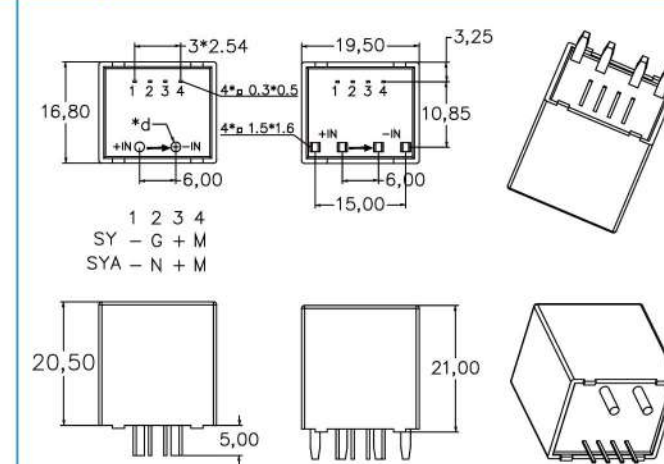

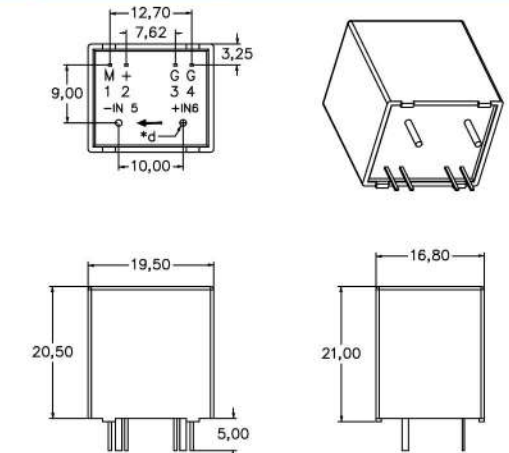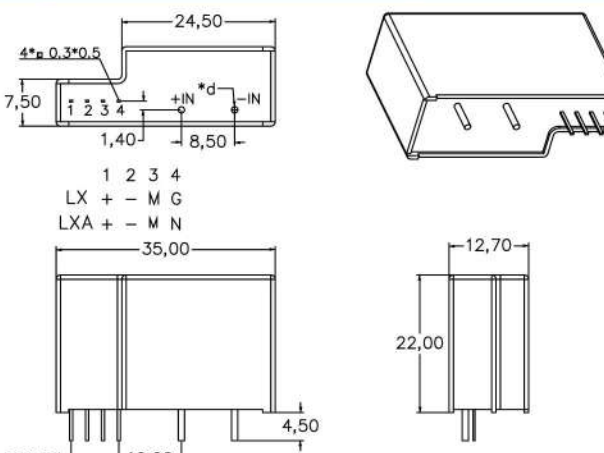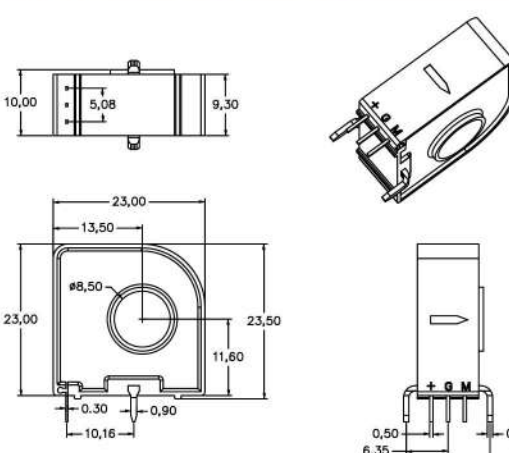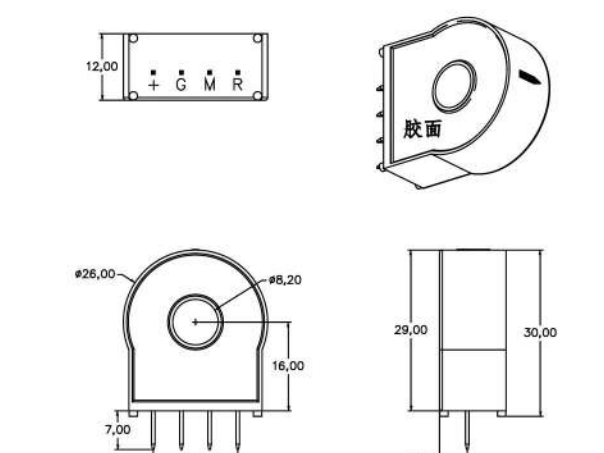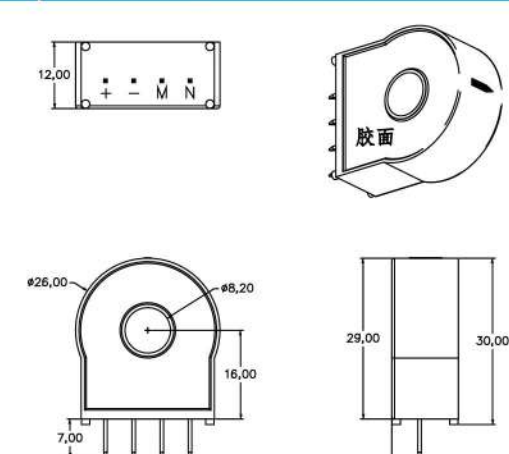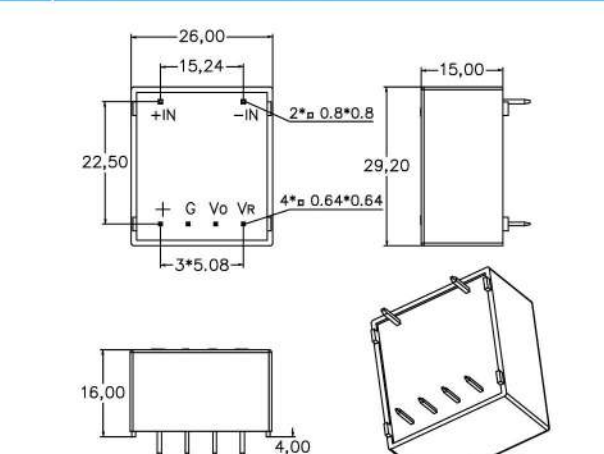
H42 WHB-PS5S6/PS3S6 	H43 WHB-LX15D4/LXA15D20 
H44 WHB-LSP5S6/LSP3S6 	H45 WHB-ES5S6/ES3S6 
H46 WHB-EC15D10/15/25/50 	H47 WHB-AS5S6/AS3S6 

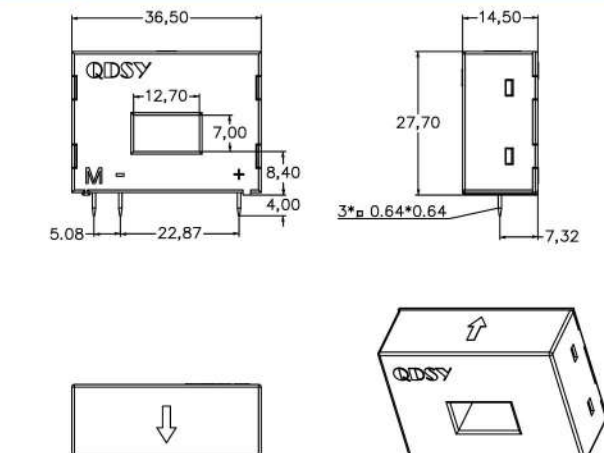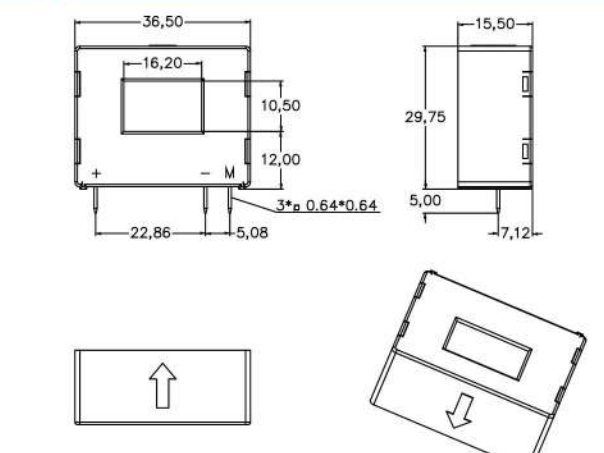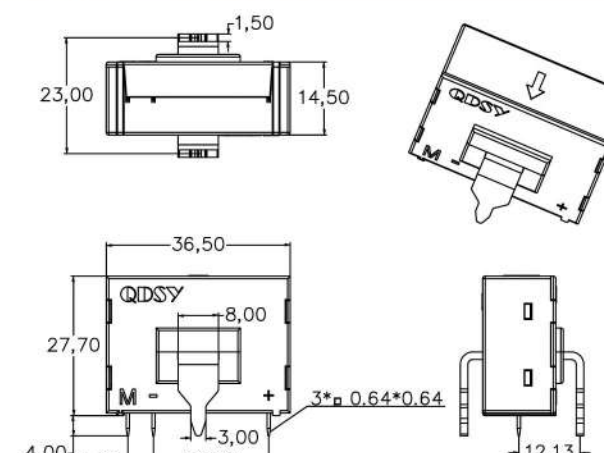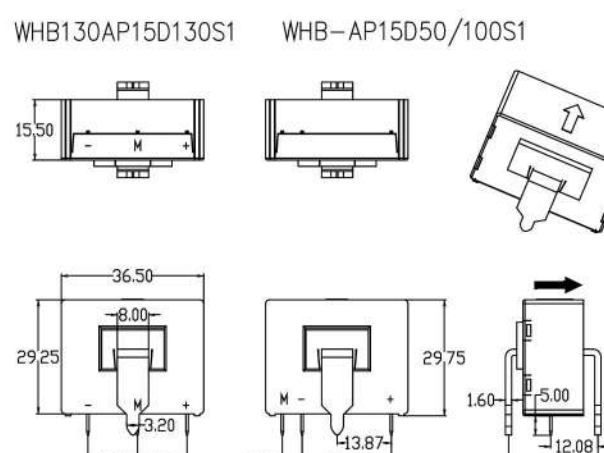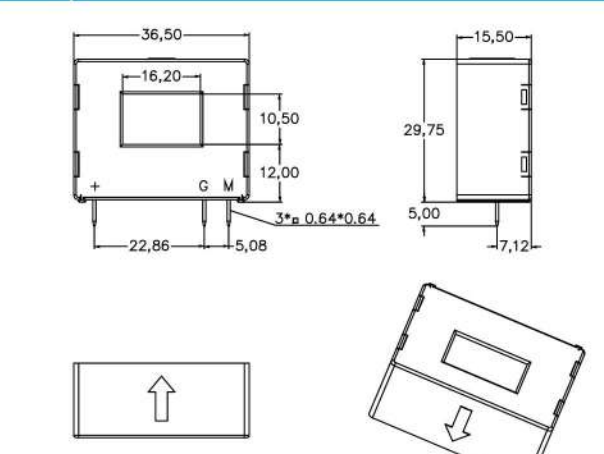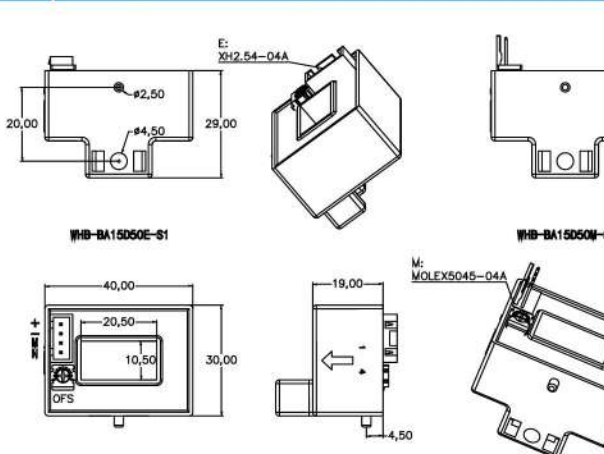H48 WHB-LA15D 	H49 WHB-AP15D 
H50 WHB-LA15D-S1 	H51 WHB-AP15D-S1 
H52 WHB-AP9S 	H53 WHB-BA15D-M/E 


H54	WHB-BP15D
-----	-----------

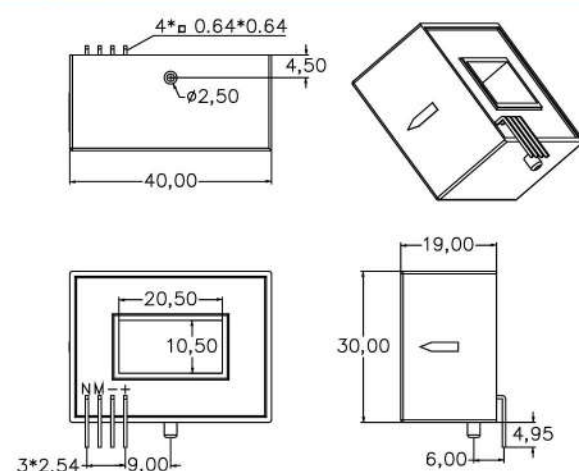


H55	WHB-BA5S6H
-----	------------

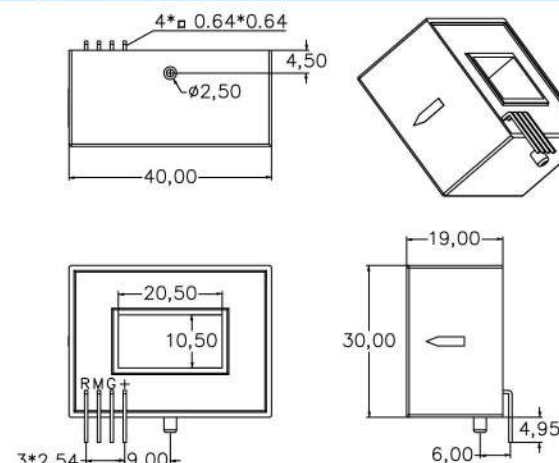


H56 | WHB-BA5S6HM

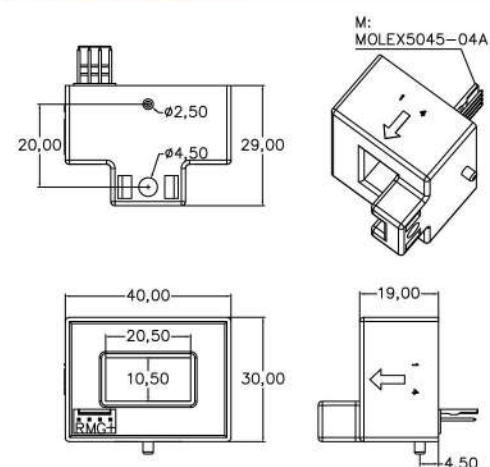


H57	WHB-LTR15D
-----	------------

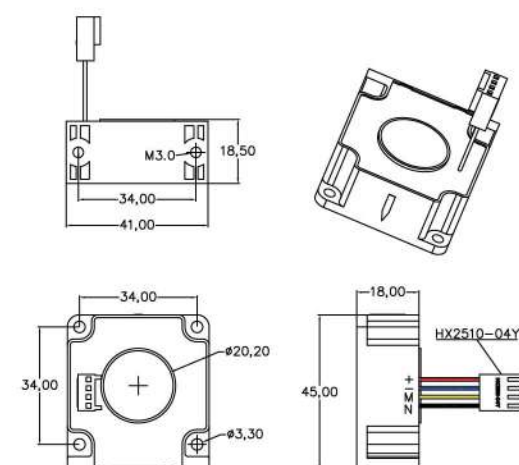


H58 | WHB-LTR5S2

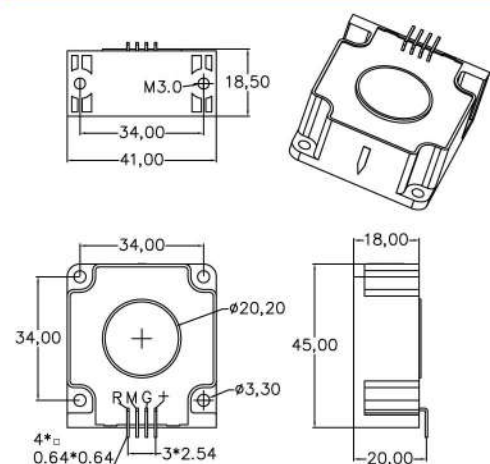


H59	WHB-LTA15D-M/S/S1-H
-----	---------------------

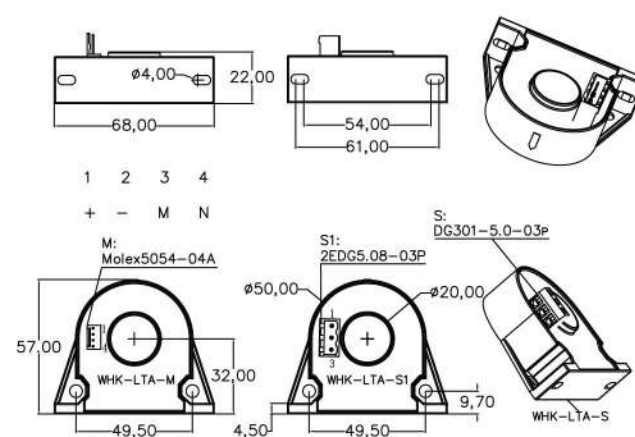


H60 | WHB-EB15D

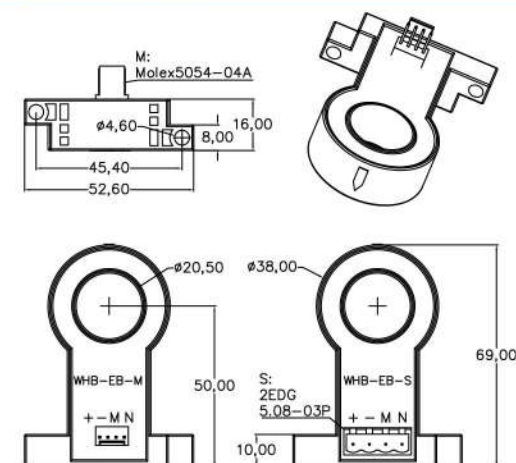


H61	WHB-LTB15D100
-----	---------------

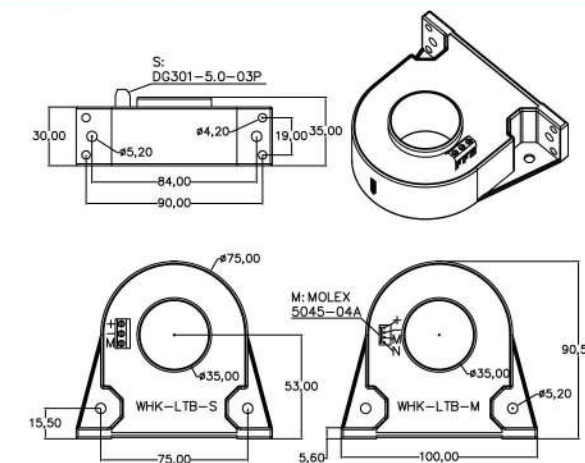


H62 | WHB-LFD15D

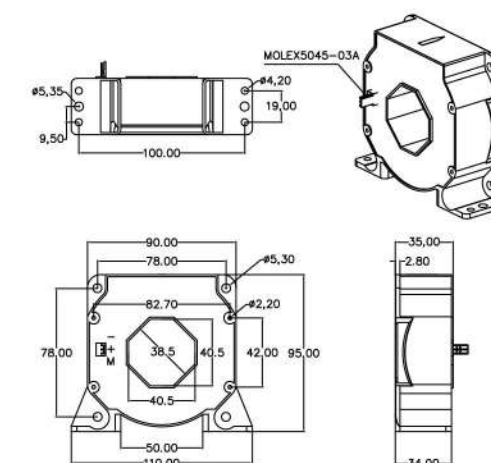


H63	WHB-SH15D200
-----	--------------






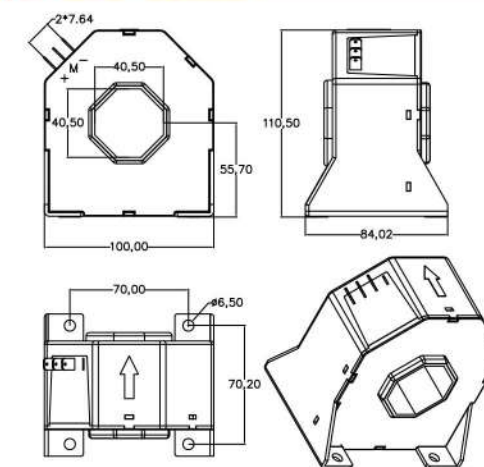








H64 | WHB-LF15D400

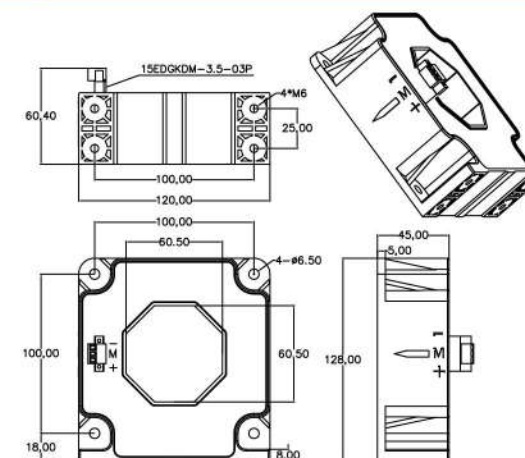


H65	WHB-LAH15D25/50
-----	-----------------

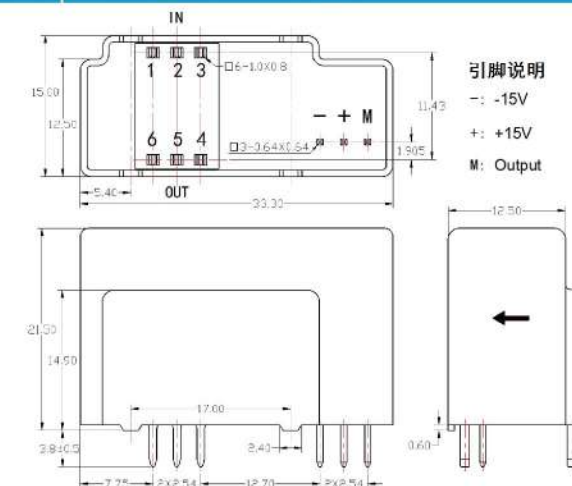

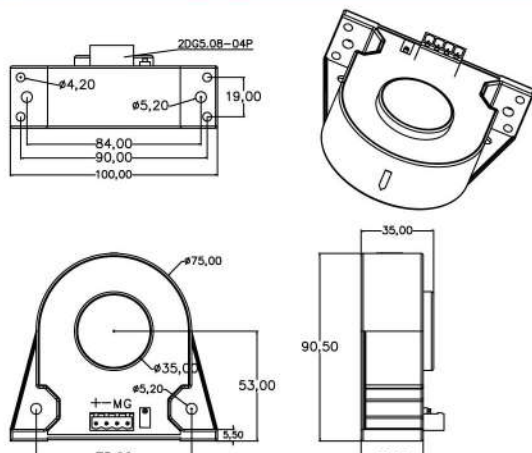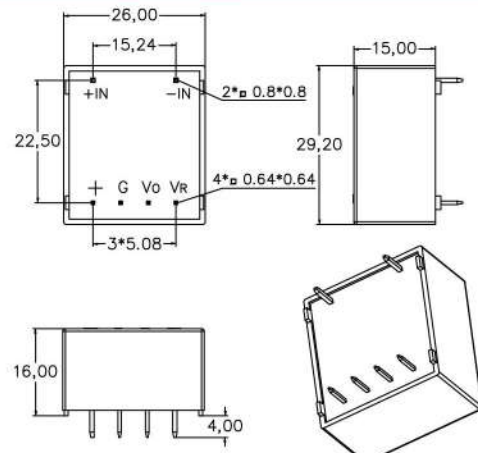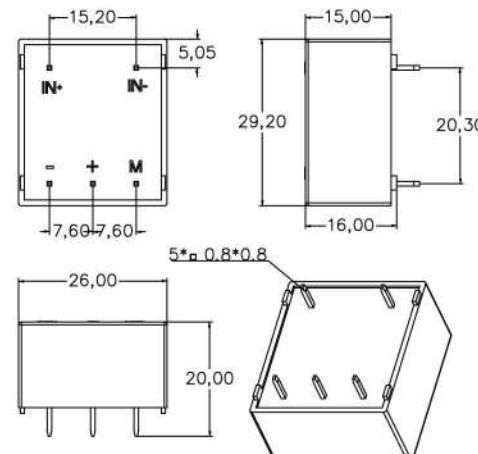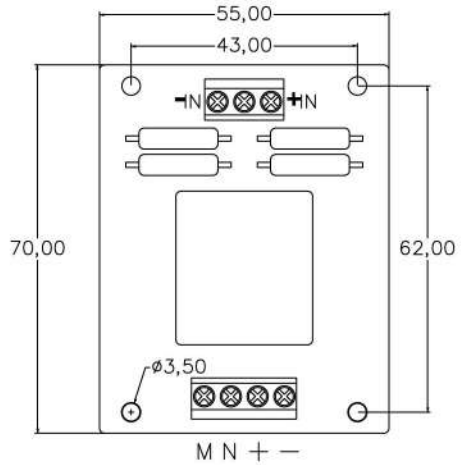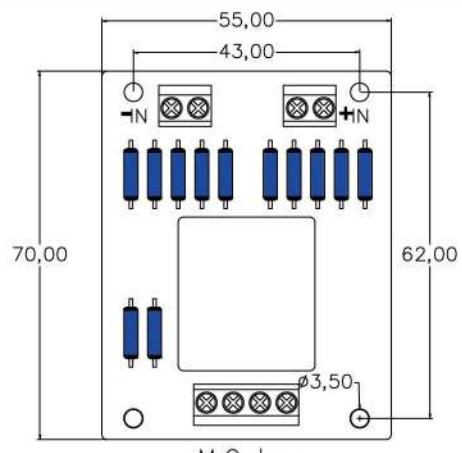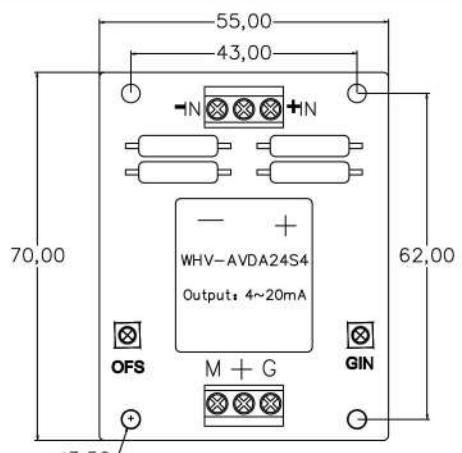
H78 WHD-LTB15D5 	H79 WHV-AS5S6/AS3S6 
H80 WHV-A15D25 	H81 WHV-AC15D25 
H82 WHV-AV15D4/AV5S2 	H83 WHV-AVDA15S0/S4 

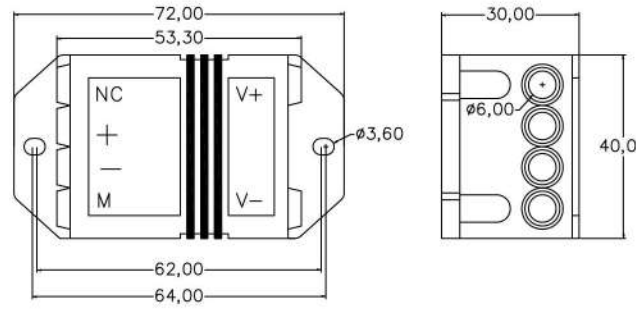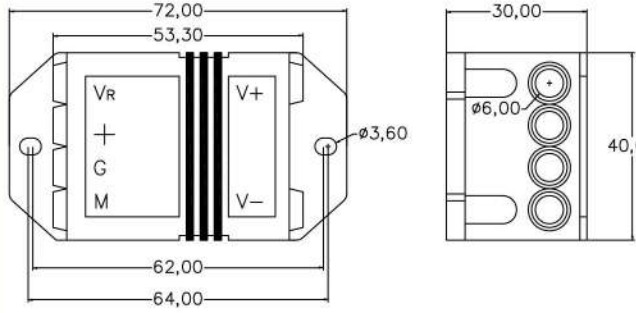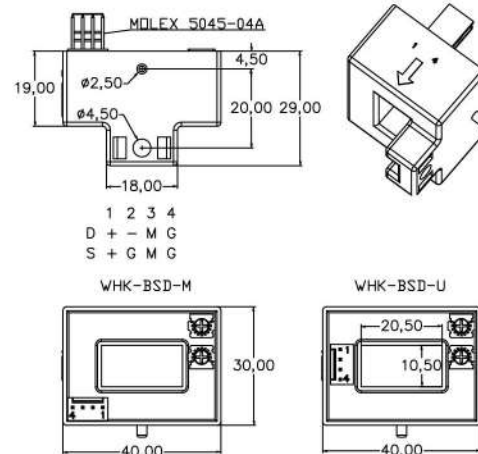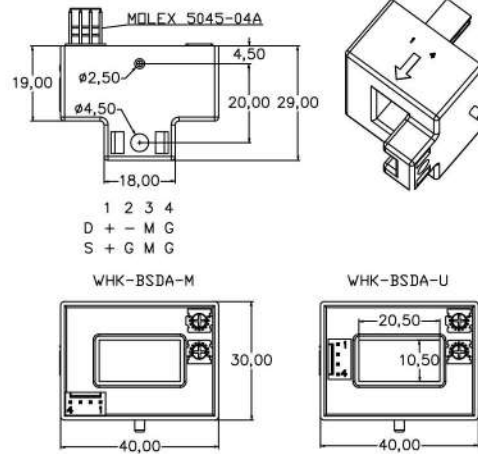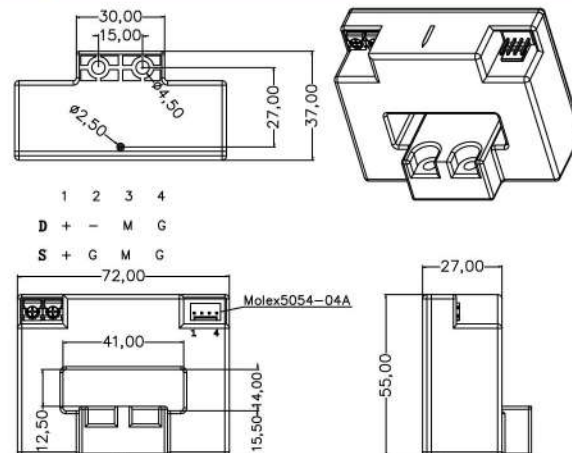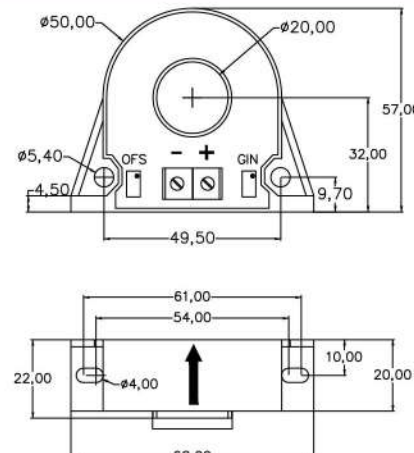H84 WHV-T15D25 	H85 WHV-TS5S6 
H86 WHK-BSD15D5 	H87 WHK-BSDA24S0/S4 
H88 WHK-FDA24S0/S4 	H89 WHK-LTADA24S0/S4 


H90 WHK-HCDA24S0/S4

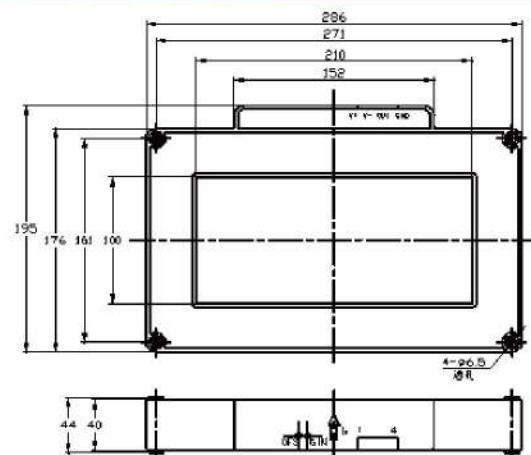


H91 WHK-LTEDA24S0/S4

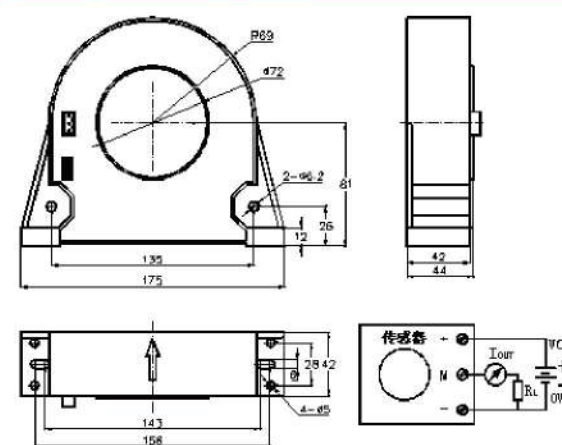


H92 WHK-EKAD24S5

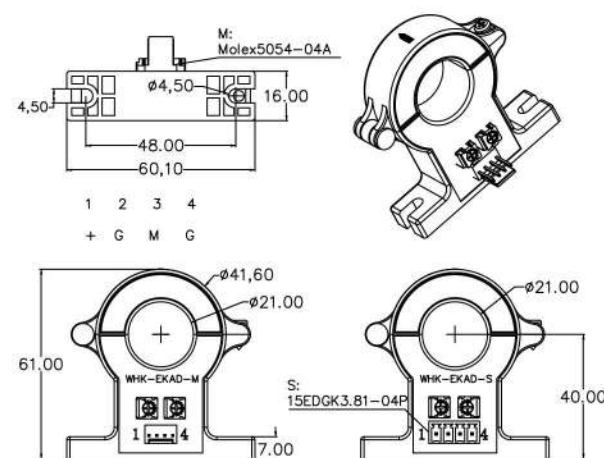


H93 WHK-EKADA24S0/S4

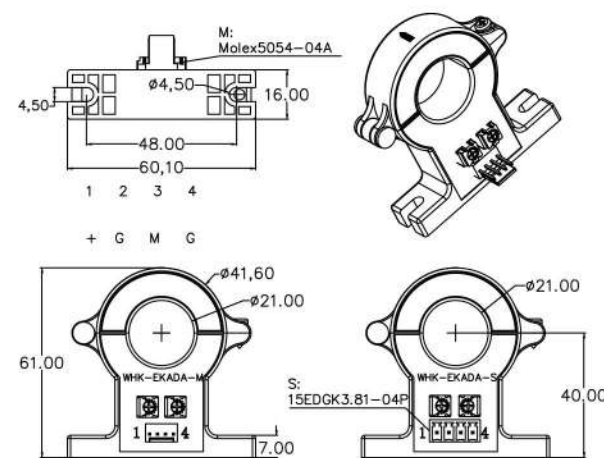


H94 WHK-EKBD24S5

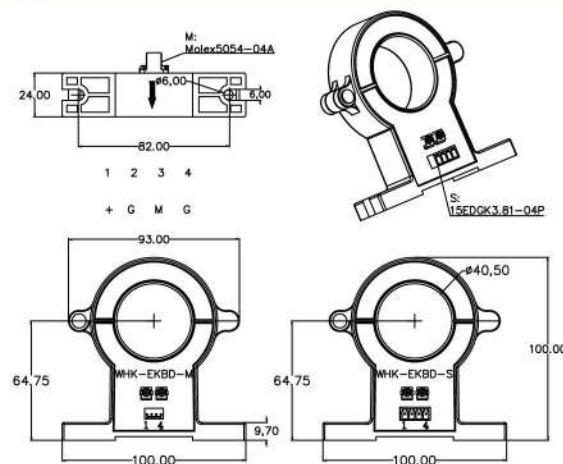


H95 WHK-EKBDA24S0/S4

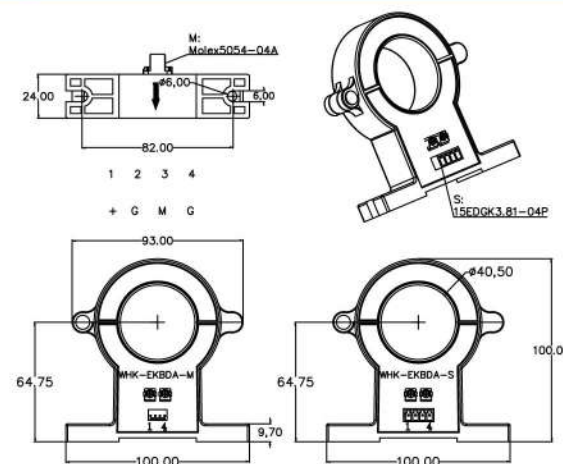


H96 WHK-BSU15D4

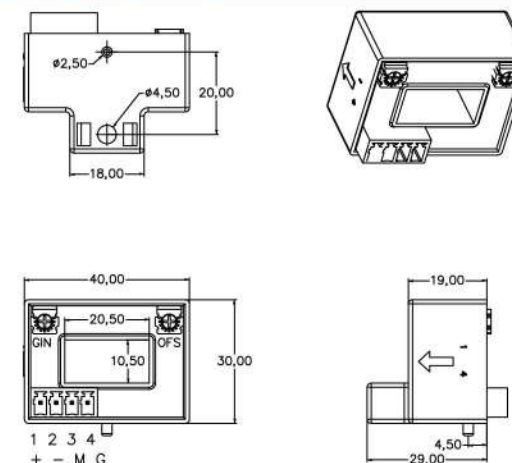


H97 WHK-BSU15D4L-A

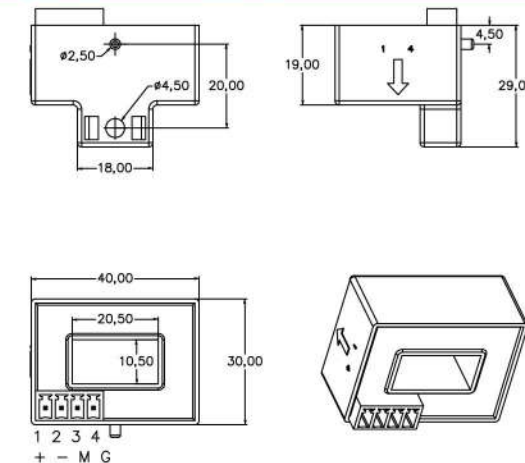


H98 WHK-B15D4LD-A

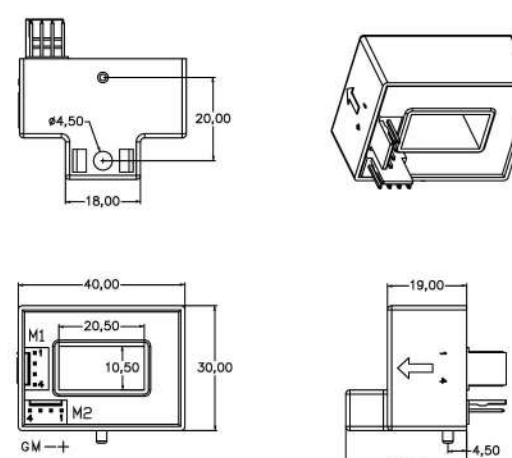


H99 WHK-BS15D4ML-BP(变频器)

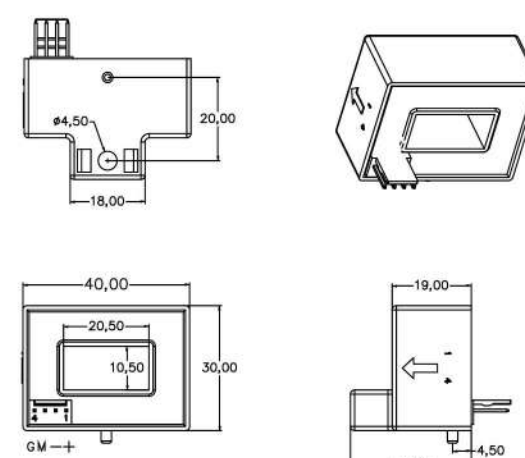


H100 WHK-SY15D4L

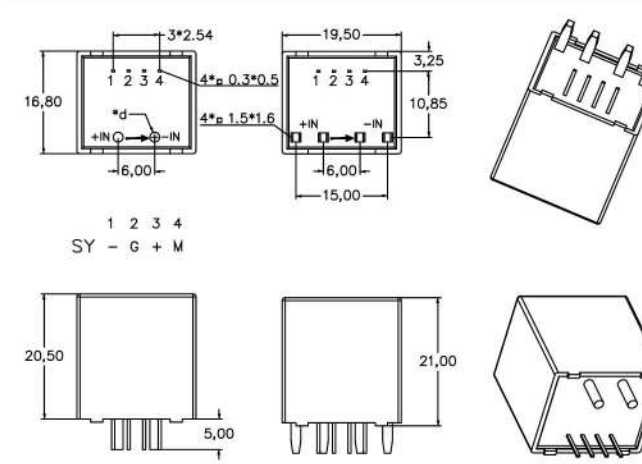


H101 WHD20EH12S4S1-AC

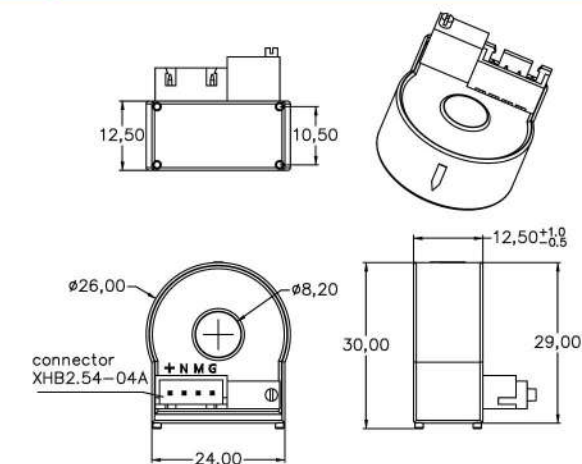


H102 WHD20EH12D4S1-DC

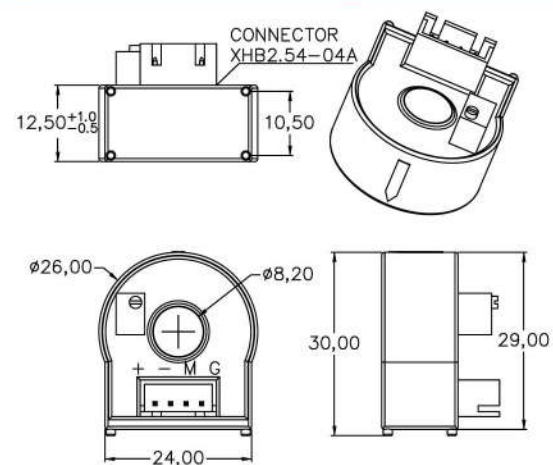


H103 WHB-C15D

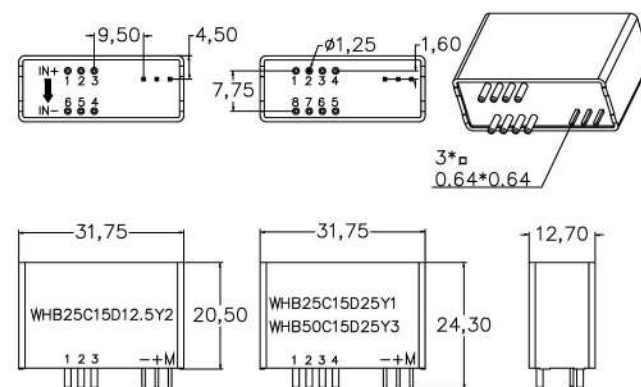


H104 WHK-LSK5S2L

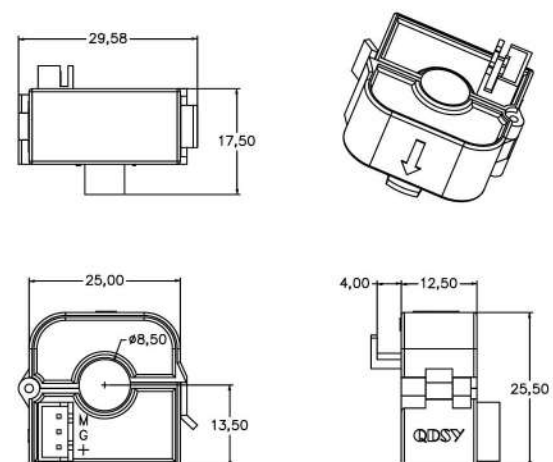


H105 WHK-DS5S2L

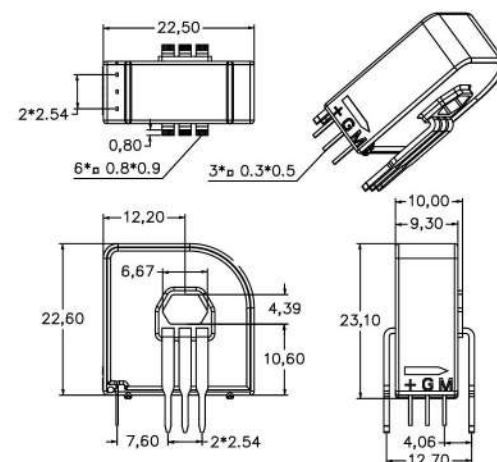

WHK-BS15D4A/B06

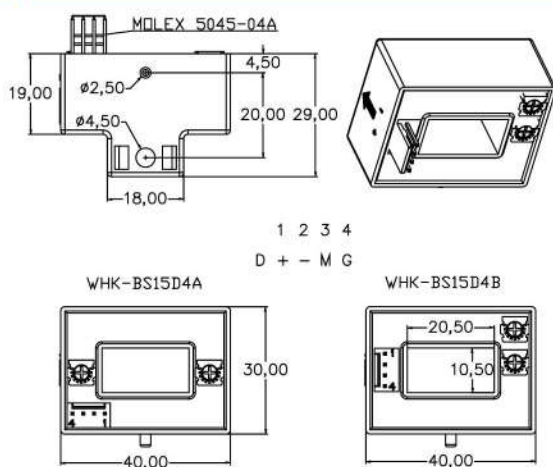

H107 WHK-BS15D4C/D

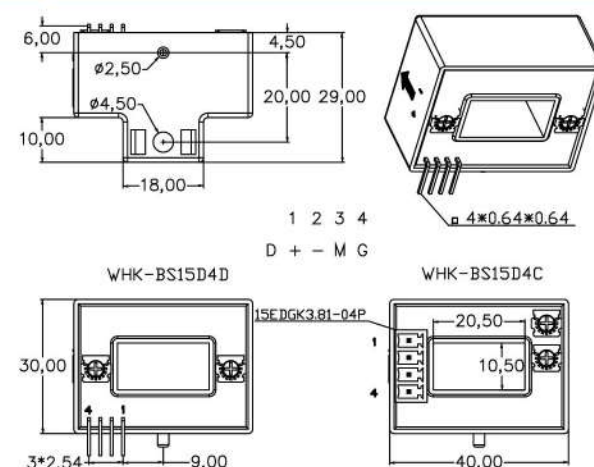

rogitech
罗吉

ROGI TECHNOLOGY CO LTD.
NO.55 CHANGSHAN AVE. ,214432
JIANGYIN,JIANGSU ,CHINA
TEL: 86-135 8415 6564
sales@rogitech.com.cn